


工 事 概 要

- **工事名称** ■ 姫路市汐入川才西川放水路幹線建設工事
- **工事場所** ■ 自)兵庫県姫路市広畑区小坂 至)姫路市広畑区才地内
- **工期** ■ 令和2年6月6日～令和5年3月15日 (34ヶ月)
- **事業主体** ■ 姫路市 下水道局 下水道整備室
- **発注者** ■ 日本下水道事業団
- **請負者** ■ 清水・森長・宇鷹特定建設共同企業体
- **工事目的** ■ 汐入川及びその上流地域における浸水被害の軽減を工事目的としています。
新たに放水路幹線(雨水管)を設置することによって、既存水路の流下能力を補完し、さらに放水路幹線内に雨水を一時貯留することで汐入川の負担を軽減することができるため、周辺地域の浸水被害の軽減が見込まれます。


■ **主要工事数量** ■

泥土圧シールド工事	:	1,526 m	(仕上り内径φ3500mm)
泥水式推進工事	:	276 m	(仕上り内径φ2400mm)
泥水式推進工事	:	532 m	(仕上り内径φ1500mm)
機械電気設備工事	:	1 式	


■ **工事位置図** ■

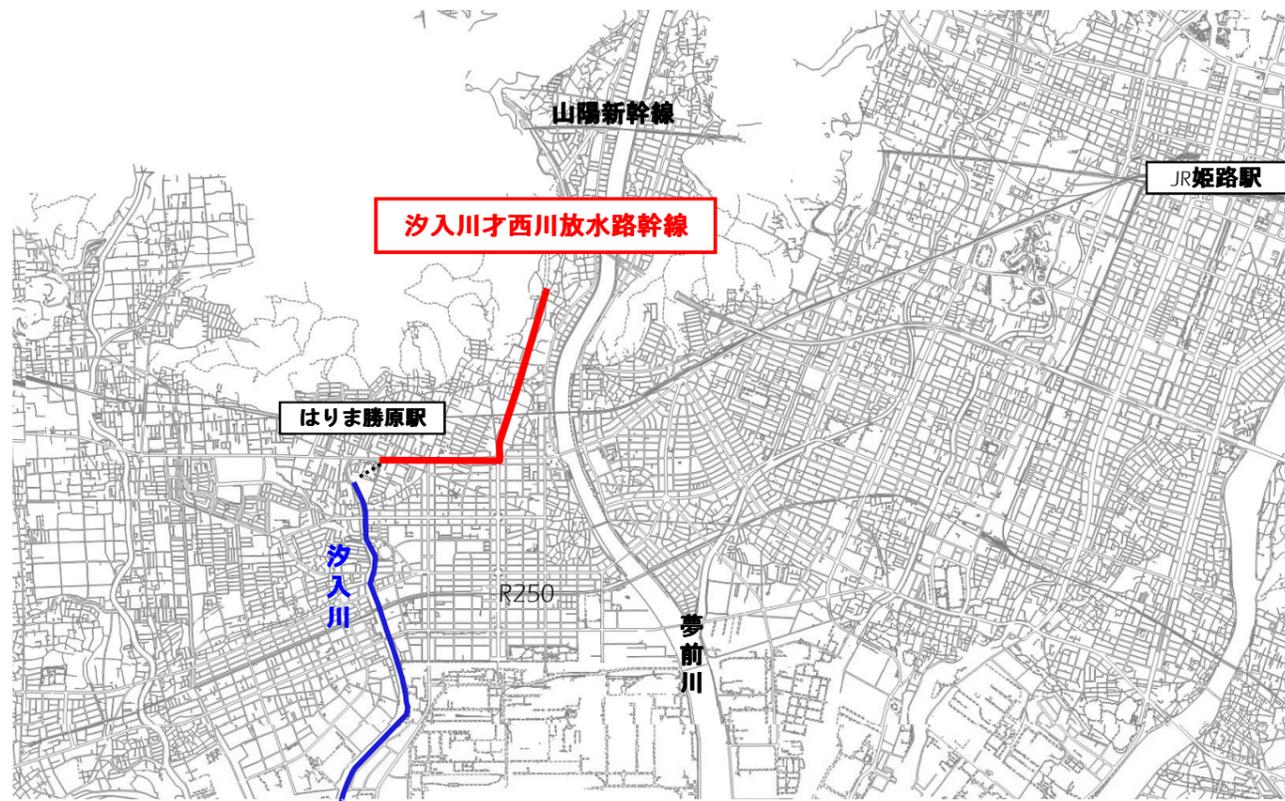

■ **平面図・縦断図** ■

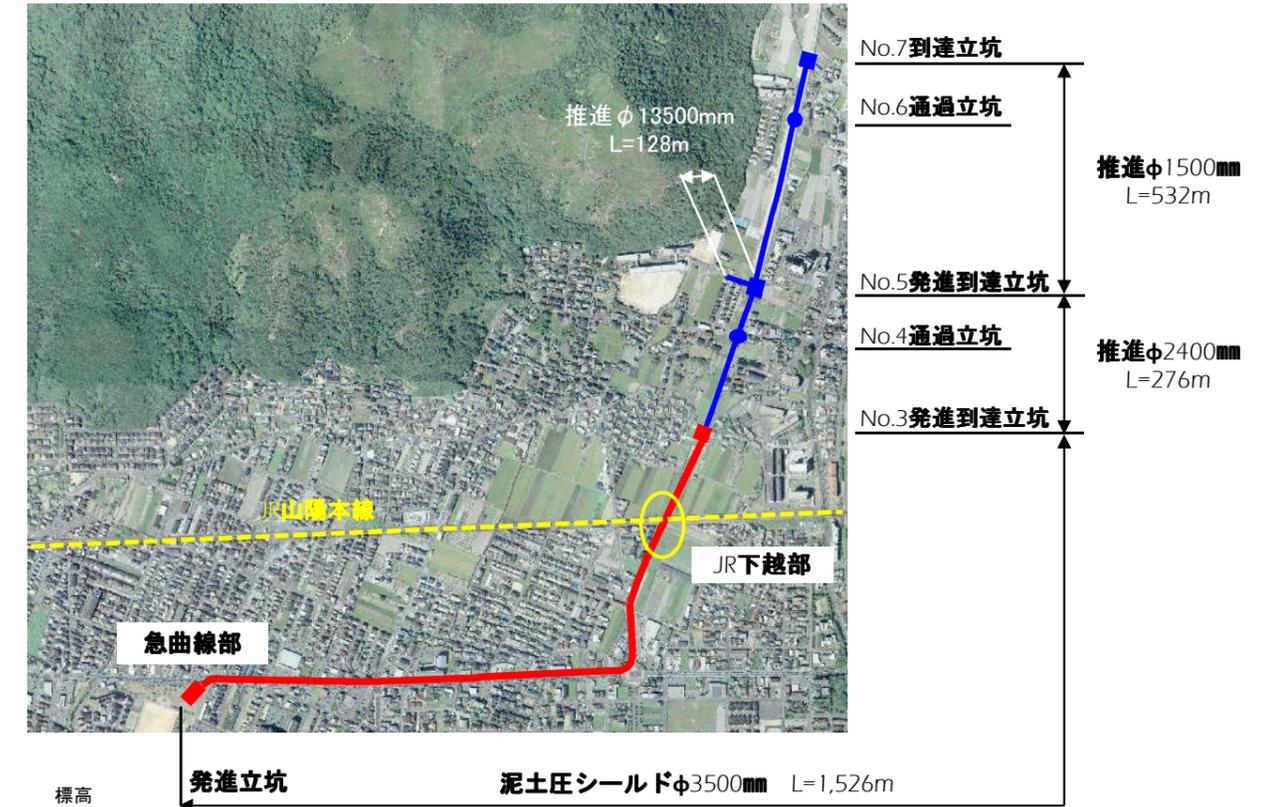

■ **急曲線部** ■

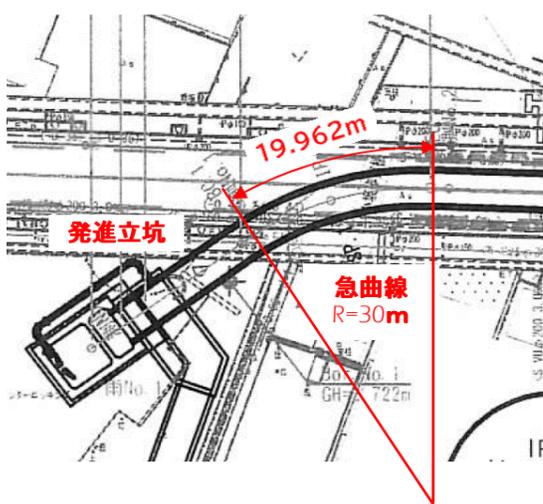

■ **JR下越部縦断図** ■

