

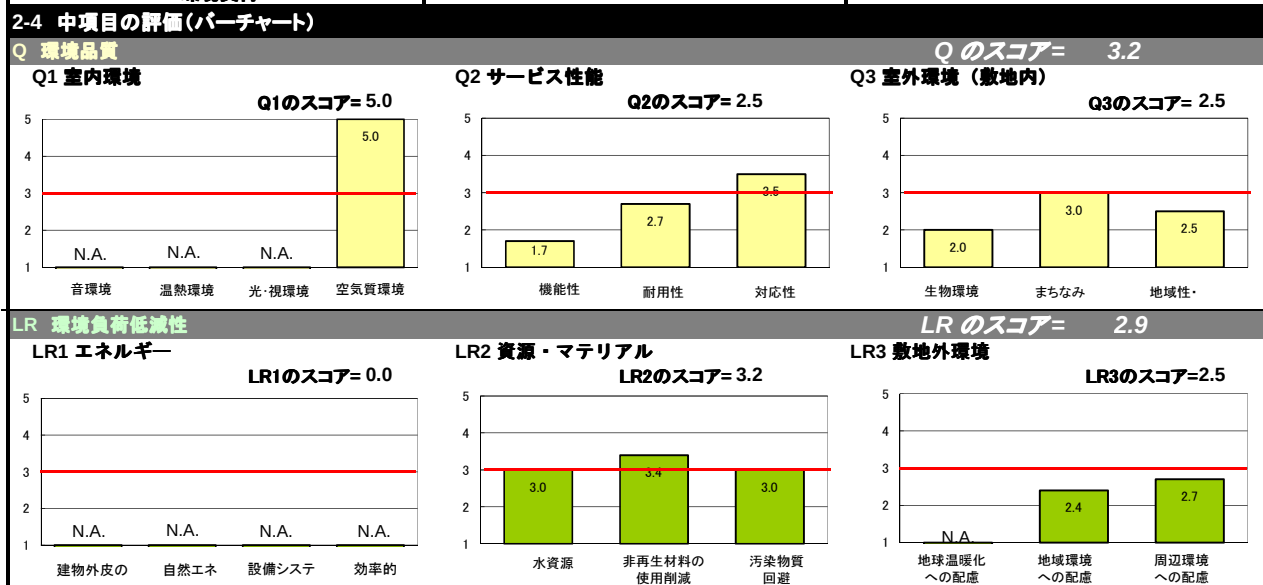
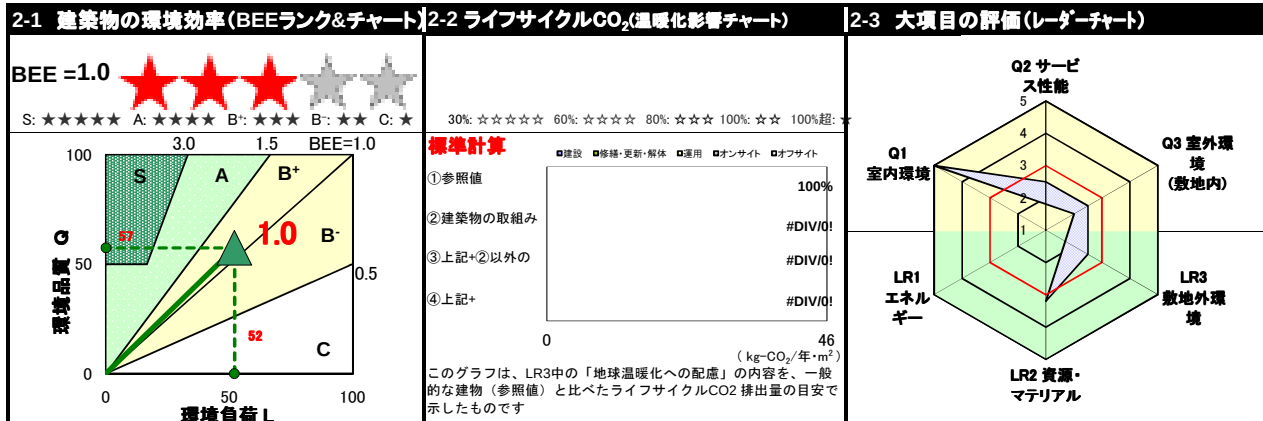
CASBEE®-建築(新築)

評価結果

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2021年SDGs対応版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2021SDGs(v1.1)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	新日本開発駐車場計画	階数	地上4階
建設地	兵庫県姫路市	構造	S造
用途地域	工業専用地域・港湾隣接地域・海岸	平均居住人員	0 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	工場	評価の段階	基本設計段階評価
竣工年	2023年3月 予定	評価の実施日	2022年9月15日
敷地面積	1,461 m ²	作成者	ショウワパーク 福田
建築面積	877 m ²	確認日	2022年9月15日
延床面積	3,427 m ²	確認者	ショウワパーク 福田

外観/バース等

図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

3 設計上の配慮事項		その他
総合 LED照明を採用し、省エネに貢献している		特になし
Q1 室内環境 対象外	Q2 サービス性能 内装は躯体の溶融亜鉛メッキ仕上げそのままであり更新は必要ない また、溶融亜鉛メッキの耐用年数は20~25年との試験結果がある	特になし
LR1 エネルギー LED照明を採用し、省エネに貢献している	LR2 資源・マテリアル 部材の更新再利用可能性向上への取り組みに配慮している	LR3 敷地外環境 大気汚染物質を全く発生しない

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■ 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■ 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される