
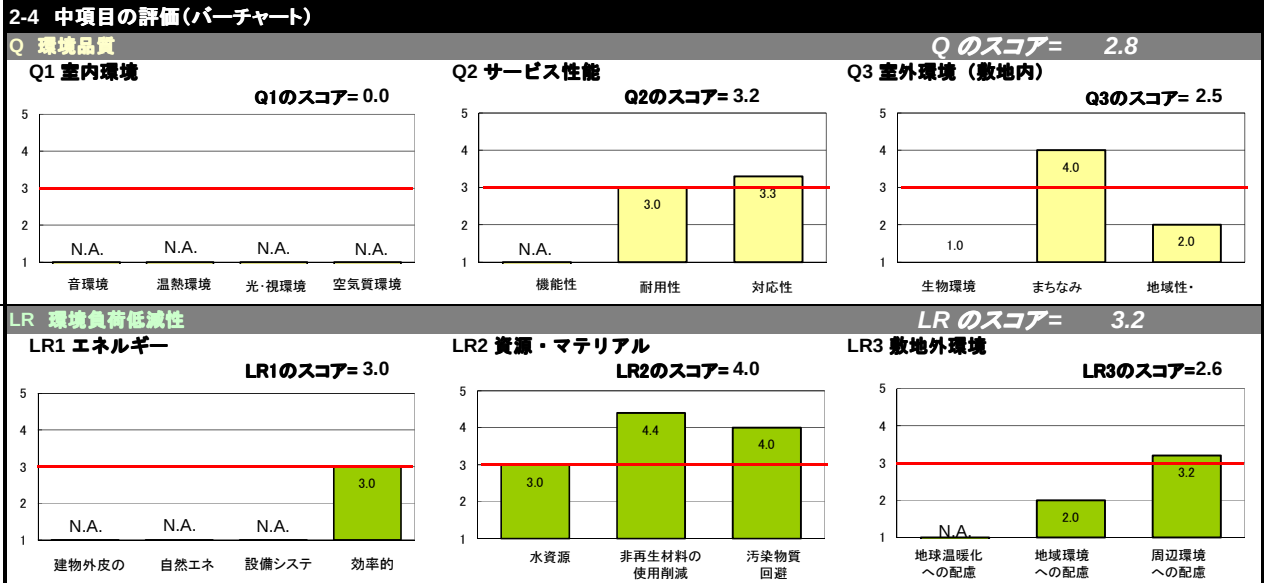
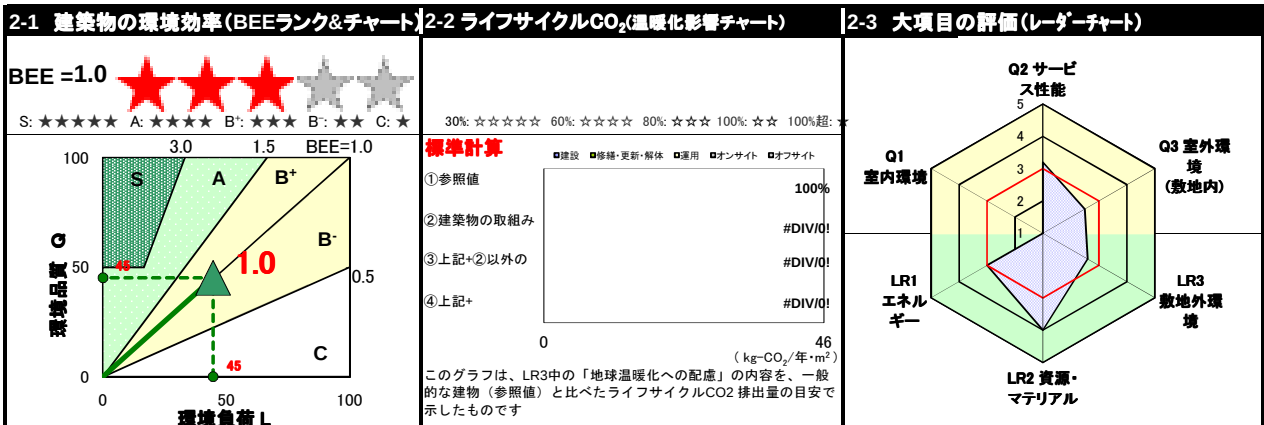


CASBEE®-建築(新築)

評価結果

■ 使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2021年SDGs対応版_追補版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2021SDGs(v2.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	脱ガス処理能力向上対策 5号RH電気室棟	階数	地上5F
建設地	兵庫県姫路市広畑区富士町1番、他	構造	S造
用途地域	工業専用地域、防火地域・指定なし	平均居住人員	0 人
地域区分	6地域	年間使用時間	1,920 時間/年(想定値)
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年6月 予定	評価の実施日	2024年5月09日
敷地面積	9,914 m ²	作成者	岡本 昌大
建築面積	701 m ²	確認日	2024年06月11日
延床面積	2,216 m ²	確認者	今居 武士



3 設計上の配慮事項		
総合 本物件は省エネの計算対象外になります。		その他 特になし。
Q1 室内環境 評価対象外。	Q2 サービス性能 床荷重: 4100N/m ² 。 0.1≦[壁長さ比率]<0.3。 電気配線は空配管内に設置されます。	Q3 室外環境(敷地内) 建物を周囲のまちなみや風景に調和させている。
LR1 エネルギー 評価対象外。	LR2 資源・マテリアル 躯体と仕上り材が容易に分別可能であり、建物がスケルトンにより内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に容易にそれぞれを取り外すことが出来る。	LR3 敷地外環境 光害対策ガイドラインの全ての配慮事項を満たしている。また、広告物照明は行っていない。

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
■ 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■ 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される